



COMUNE DI SALUZZO
TELEFONO 0175-211317 FAX 0175-211371
PARTITA IVA E CODICE FISCALE 00244560046

LAVORI PUBBLICI
SERVIZI TECNICI



PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

DOMANDA PER VALUTAZIONE PROGETTO DI
REALIZZAZIONE LOCALE DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO
PRESSO LA

SALA POLIVALENTE DEL FORO BOARIO DI VIA DON SOLERI IN SALUZZO

INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ E CATEGORIA DELL'ALLEGATO I AL D.P.R. 01/08/2011 N. 15:
ATTIVITÀ PRINCIPALE : PUNTO 65/C - ATTIVITÀ SECONDARIA: PUNTO 74/B



TAVOLA 3V

PLANIMETRIA LOCALE - SECONDA CONFIGURAZIONE SALA POLIVALENTE
(1160 POSTI A SEDERE SU SEDIA E DUE TRIBUNE DA 40 POSTI PER COMPLESSIVI 1240 POSTI)
SCALA 1:100





IL PROGETTISTA
NOVA PER. IND. MARCELLO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
TALLONE ARCH. FLAVIO

LEGENDA - CONFIGURAZIONE - 1240 POSTI

- IMPIEGO TEMPORANEO DI SEDIE PURCHÈ COLLEGATE RIGIDAMENTE E TRA LORO IN FILE. CIASCUNA FILA PUÒ CONTENERE AL MASSIMO 10 SEDIE IN GRUPPI DI 10 FILE
- TRA I POSTI A SEDERE E LE PARETI CI SONO ALMENO 120 CM
- VIENE VIETATO COLLOCARE SEDILI MOBILI E SEDIE A ROTELLE NEI PASSAGGI E NEI CORRIDOI
- I SETTORI SONO SEPRATI L'UNO DALL'ALTRO DA CORRIDOI LONGITUDINALI E TRASVERSALI DI LARGHEZZA NON INFERIORE A 120 CM
- NESSUN PERCORSO DI USCITA È DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 50 METRI
- PRESENZA CONTINUATIVA DURANTE L'ATTIVITÀ DI UNA SQUADRA DEDICATA ALLA LOTTA ANTINCENDIO QUALE MISURA DI PROTEZIONE COMPOSTA DA ADDETTI CHE HANNO CONSEGUITO L'ATTESTATO DI IDONEITÀ TECNICA DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 28.11.1996 N. 609 A SEGUITO DI CORSO DI FORMAZIONE DI TIPO C DI CUI ALL'ALLEGATO IX DEL DECRETO MINISTERIALE 10.03.1998
- TEMPO DI EVAQUAZIONE INFERIORE A 20 MINUTI (IN BASE ALLA RELAZIONE DI CALCOLO DEL CARICO RESIDUO DELLA STRUTTURA PORTANTE DEL TETTO IN LEGNO SOTTOPOSTO AD INCENDIO)
- BAGNI ESISTENTI NON AGIBILI, DURANTE L'ATTIVITÀ SARA' GARANTITA LA PRESENZA DI 3 WC CHIMICI DIVISI PER MASCHI - FEMMINE E DISABILI

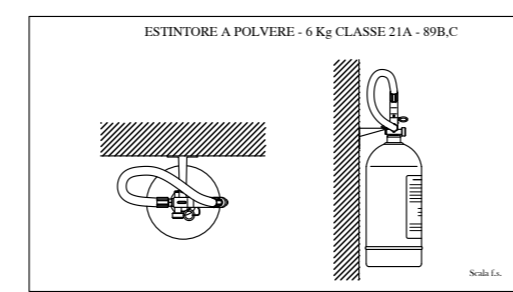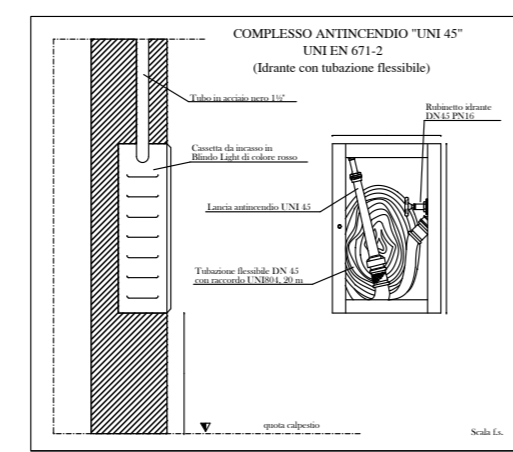

LEGENDA	
[Red circle]	Escluso il deposito di rifiuti
[Green circle]	Escluso il deposito di rifiuti
[Blue circle]	Escluso il deposito di rifiuti
[Yellow circle]	Escluso il deposito di rifiuti
[Black circle]	Escluso il deposito di rifiuti
[Red square]	Escluso il deposito di rifiuti
[Green square]	Escluso il deposito di rifiuti
[Blue square]	Escluso il deposito di rifiuti
[Yellow square]	Escluso il deposito di rifiuti
[Black square]	Escluso il deposito di rifiuti

VERIFICHE D.M. 19.08.1996

- CALCOLO MODULI DELLE USCITE DI EMERGENZA (1 MODULO = 60 CM)
 - A) DUE USCITE DA 4,3 ML --> 2 x 6 MODULI --> 12 MODULI
 - B) DUE USCITE DA 3 ML --> 2 x 5 MODULI --> 10 MODULI
 - C) UNA USCITA DA 4 ML --> 1 x 6 MODULI --> 6 MODULI
- TOTALE 28 MODULI x 50 PERSONE --> 1400 PERSONE
- AFFOLLAMENTO DEL LOCALE PARI A 0,7 PERSONE PER 1800 MQ PARI A MASSIMO 1260 PERSONE

VERIFICHE IMPIANTISTICHE

- ALIMENTAZIONE ELETTRICA DA ENTE DISTRIBUTORE IN SISTEMA T T - 3F + N - 0,4 KW - 20 KW - NEL LOCALE DI PRESIDIO
- ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA GARANTITA CON LAMPADE DI ILLUMINAZIONE SERVITE DA GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' TRASPORTABILE U.P.S.
- LOCALE MUNTO DI SISTEMA DI ALLARME ACUSTICO REALIZZATO MEDIANTE ALTOPARLANTI CERTIFICATO EN 60849 - CEI 100-55
- ESTINTORI: 1800 MQ / 150 --> 12 + 1 Co2 NEL LOCALE PRESIDIO

